

corelan

Unser Kork-Designboden



natürlich_vielseitig

GUTE_
GRÜNDE







Kork trifft auf Design!

Nachwachsend, lärm-, wärme- sowie vibrationsdämmend und gut aussehend: Kork, dieser enorm vielseitige Rohstoff, macht auf natürliche Art und Weise auch als Bodenbelag eine gute Figur.

Seit Jahrhunderten nutzen Menschen die einzigartigen Eigenschaften des Naturprodukts, das aus den Korkeichenwäldern Portugals stammt. In Handarbeit wird die Rinde alle neun Jahre vom Baum geschält, ohne ihm dabei zu schaden. So sorgen Fußböden aus Kork für ein gutes Gewissen beim Einrichten und für ein natürliches Wohlfühlklima im ganzen Haus.

Die authentische Optik erhalten Designkorkböden wie **corelan** im speziellen Digitaldruckverfahren, bei dem täuschend echt wirkende Holz- und Steindesigns direkt auf die Korkdielen projiziert werden. Die positiven Korneigenschaften bleiben bestehen. Aufgrund seiner hohen Strapazierfähigkeit wird **corelan** längst auch in gewerblich genutzten Geschäftsräumen eingesetzt.

corelan ist ebenfalls als Klebevariante erhältlich und damit bestens für Bad und WC geeignet.

GUTE GRÜNDE

- _ Naturprodukt
- _ Rutschhemmend
- _ Einfach zu verlegen
- _ Wellness für die Gelenke
- _ Dämmt Trittschallgeräusche
- _ Idealer Barfußboden
- _ Robust
- _ HotCoating® behandelte Oberfläche

Holzdekore



Eiche Iceland



Eiche Savanne



Eiche Canyon



Chalet Eiche



Cubana Eiche



Pontica Eiche



Serbische Fichte



Vulkanbirke alt



Altholz Oxyd





_Dielenformat

hdf: 11 x 1.235 x 305 mm

kf: 5 x 1.235 x 305 mm

_Kante

hdf: 4-seitige Super-Mikrofase

kf: glatte Kante



Dielenaufbau hdf

Oberfläche:

HotCoating®

PUR-Beschichtung

digital gedrucktes Design

2-facher Basis-Farbauftrag

3,0 mm hochverdichtete

Naturkork-Auflage

6,8 mm HDF

(hochverdichtete

Holzfaserplatte

1,2 mm Presskork

(Trittschaldämmung)




Technische Daten


	corelan hdf	corelan kf
Abriebklasse (EN 13329)	AC 5	
Beanspruchungsklasse (EN 685)	23 / 32	
Brandverhalten (EN-ISO 9239-1)	Cfl-S1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab	
Chemikalieneinwirkung (EN 423)	Sehr gute Beständigkeit	
Feuchtraumeignung	Nein ·	Ja
Flächengewicht (EN 430)	8.000 g / m ²	3.300 g / m ²
Fußbodenheizungsg geeignet	Ja (Warmwasser-Fußbodenheizung)	
Lichtechtheitsfaktor (EN 105-B02)	7 / 8	
Resteindruck (EN 433)	0,25 mm	
Rutschhemmung (DIN 51130)	R 10	
Stuhlrolleneignung (EN 425)	Ja, mit Rollen-Typ W	
Trittschallwert (EN 140)	18 dB	16 dB
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 52612-Teil 1)	0,088 m ² x K/W	0,068 m ² x K/W
Zigaretteglutbeständigkeit (EN 1399)	Ja	
Entsorgung	Hausmüll oder Second Life	Hausmüll



Holzdekor exklusive Langdielen



Nordische Weißeiche



Klostereiche




Savoyer Eiche



Waldeiche



Catalina Eiche



Kalifornische Eiche

_Dielenformat


hdf: 11 x 1.815 x 200 mm

kf: 5 x 1.815 x 200 mm

_Kante

hdf: 4-seitige Super-Mikrofase

kf: glatte Kante

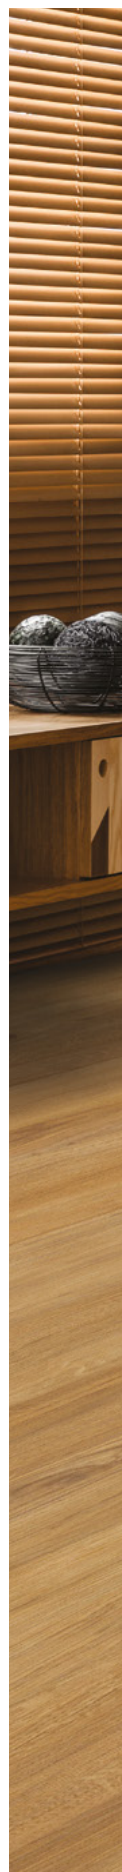





Steindekore



Beton



Flagstone



Leichtzement

Dielenformat

hdf: 11 x 620 x 450 mm

kf: 5 x 620 x 450 mm

Kante

hdf: 4-seitige Super-Mikrofase

kf: glatte Kante

