

Ziro[®]

vinylan prestige

Unser exklusiver Designvinyl-Klickboden



überzeugend_edel

GUTE
GRÜNDE





GUTE
GRÜNDE

Exklusive Vinylböden. Komfortabel und robust.

Unser Rigid-Vinylboden **vinylan** vereint innovative technische Merkmale mit stilvollen, authentischen Holzoptiken. Das Resultat ist ein elastischer Premium-Vinylboden, der dank seiner hoch abriebfesten Nutzschicht von 0,70 mm in nahezu allen Bereichen, von privaten Wohnräumen bis hin zu stark frequentierten, gewerblich genutzten Räumen, verlegt werden kann.

Eine neuartige PUR-Oberflächenbeschichtung verleiht **vinylan** prestige zudem eine hohe Resistenz gegen Flecken. Und falls doch etwas daneben gehen sollte, genügt eine schlichte Reinigung, um das einwandfreie Erscheinungsbild wieder herzustellen.

vinylan prestige ist in zwei Ausführungen verfügbar: mit Rigid-Trägerplatte zur schwimmenden Verlegung, oder als 3 mm starke Vinyl-Fliese zur Verklebung auf dem Untergrund, je nachdem wo und wie sie es einsetzen möchten.

Für einen Rigidboden kommt **vinylan** prestige außergewöhnlich leise daher. Die elastischen Vinylzwischenschichten sowie die integrierte Trittschallunterlage sorgen für ein geringes Gehschallgeräusch, was beispielsweise in Großraumbüros von Vorteil ist. Dank seiner niedrigen Aufbauhöhe von 7 mm ist **vinylan** prestige rigid ein optimaler Renovierungsboden. Er kann über bestehende Altböden verlegt werden, was enorm zeitsparend ist. Dabei ist er so stabil, dass sich später keine Abdrücke darunterliegender Fugen abzeichnen.

Die Dielen der **vinylan** prestige rigid Kollektion werden mit einer speziellen „Lite Back“ Trägerplatte produziert. Dadurch verringert sich das Gesamtgewicht der Fläche auf 9.800 g/m², zur Freude aller Hobby-Bodenleger und Profi-Handwerker.

LITE BACK

GUTE GRÜNDE

- „ Sehr strapazierfähig
- „ Langlebig
- „ Sehr dimensionsstabil
- „ Fleckenresistente Oberfläche
- „ Weitestgehend chemikalienbeständig
- „ Rutschhemmende Oberfläche
- „ Ungemein pflegeleicht
- „ Wasserbeständig
- „ Geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
- „ Authentische Holznachbildungen

vinylan prestige Böden sind in sechs attraktiven Holzdesigns als Landhausdielen und in weiteren sechs täuschend echt wirkenden Holzdekoren im Kleindielenformat zur Fischgrätverlegung erhältlich.



GUTE
GRÜNDE

Dekore Landhausdielen



Birke Aruba



Erle Margarita



Eiche Cuba



Eiche Martinique



Eiche Bahamas



Walnuss Grenada

_Dielenformat
rigid 7,0 x 1.524 x 228 mm
kf 3,0 x 1.532 x 237 mm

_Kantenausführung
4-seitige Mikrofase

GUTE
GRÜNDE

Dielenaufbau rigid


Oberfläche:
2-fache fleckenresistente
PUR-Beschichtung,
0,7 mm transparente,
strukturierte Nutzschicht

0,5 mm elastische, massive
Vinyl-Zwischenschicht

3,8 mm Rigid-Polymer-
Trägerplatte
(weichmacherfrei)

1,0 mm elastische,
massive Vinyl-Zwischenschicht

1,0 mm hochwertige
PE-Trittschallunterlage

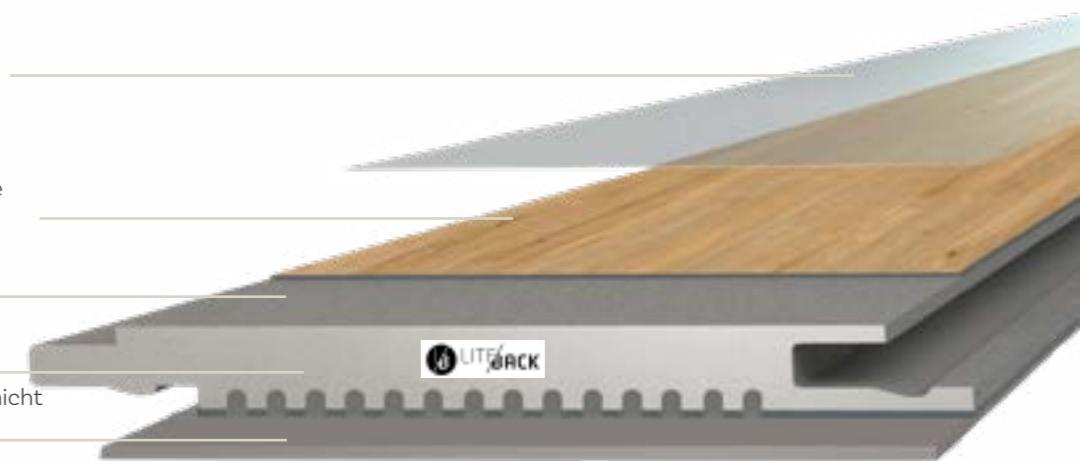

Identischer Dielenaufbau für Landhaus- und Fischgrätdielen.

Technische Daten

	vinylan prestige rigid	vinylan prestige kf
Gesamtstärke	7 mm	3 mm
Beanspruchungsklasse (EN 685)	23 / 33	23 / 41
Brandverhalten (EN-ISO 13501)	Bfl-S1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab	
Chemikalieneinwirkung (EN 423)	Gute Beständigkeit	
Feuchtraumeignung	Ja (vollflächig verklebt)	Ja
Flächengewicht (EN 430)	9.800 g / m ²	5.800 g / m ²
Fußbodenheizungsgeeignet		Ja (Warmwasser-Fußbodenheizung)
Lichtechtheitsfaktor (EN 105-B02)		6
Resteindruck (EN ISO 24343-1)		< 0,1 mm
Rutschhemmung (DIN 51130 • EN 13893)		R 9 / DS
Stuhrolleneignung (EN 425)		Ja, mit Rollen-Typ W
Trittschallwert (DIN EN ISO 717-2)	18 dB	5 dB
Wärmedurchgangswiderstand (ISO 8302)	0,06 m ² x K/W	0,035 m ² x K/W
Zigarettenenglutbeständigkeit (EN 1399)		Ja
Entsorgung		Hausmüll



vinylan prestige kf

Der ideale Vinylboden über Warmwasser-Fußbodenheizungen ist **vinylan prestige kf**. Die 3,0 mm Planken sorgen recht schnell für warme Füße, was gerade nach dem Duschen und Baden als sehr angenehm empfunden wird. Die wasserfesten **vinylan prestige** Klebefliesen werden direkt mit dem Untergrund verklebt. Für Bad, WC und Wellnessbereiche sind die Vinyl-Klebefliesen ein perfekter Bodenbelag.

Ein weiterer Pluspunkt zeichnet die Klebefliese aus: Bei Verlegung von großen Bodenflächen kann auf die üblichen Dehnfugen und Schienen verzichtet werden.

Die hoch strapazierfähigen Klebefliesen sind in der Nutzungsklasse 41 eingestuft und damit sogar in Industrieräumen mit mäßiger Beanspruchung einsetzbar.

Dielenaufbau kf

Oberfläche:
0,70 mm transparente,
strukturierte
Overlay-Nutzschicht


2,30 mm massiver
Vinyl-Träger
in diversen Dekoren



Dekore Fischgrät



Eiche Tobago



Birke Montserrat



Eiche Dominica



Ulme Kaiman



Eiche Tortuga



Pinie Barbados

Dielenformat

rigid 7,0 x 750 x 150 mm

kf 3,0 x 750 x 150 mm

Kantenausführung

4-seitige Mikrofase



ZIPSE GmbH & Co. KG
Tullastraße 26
79341 Kenzingen

+49 7644 9119 0
info@ziro.de
www.ziro.de

© by Zipse_06_2024
Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische
Wiedergabe möglich, Irrtum und Änderung vorbehalten.



**GUTE_
GRÜNDE**