

Ziro[®]

lino klick

Unser farbiger Naturboden



einfach_robust

GUTE
GRÜNDE





Die nachhaltige Alternative

Linoleum ist einer der umweltfreundlichsten elastischen Bodenbeläge, der mittlerweile eine stolze Tradition von 150 Jahren aufweist. Die damalige Rezeptur konnte bis heute bewahrt werden. Nach wie vor wird Linoleum aus 100 % natürlichen Rohstoffen hergestellt (Leinöl, Naturharze, Holz- und Kalksteinmehl, Korkmehl sowie ökologisch unbedenkliche Farbpigmente), kommt ohne chemische Zusatzstoffe aus und ist aus ökologischer und ökonomischer Sicht mit einer der besten Bodenbeläge überhaupt. Die Rohstoffe binden bereits während ihres Wachstums durch Fotosynthese das Treibhausgas CO₂ und tragen zum aktiven Klimaschutz bei.

Die nachhaltigen Rohstoffe sorgen dafür, dass dieser Linoleumboden so extrem strapazierfähig, hygienisch und pflegeleicht ist. Gleichzeitig ist er warm und trittschalldämmend. Und weil **lino** klick von Natur aus bakterienabweisend, fleckenunempfindlich und langlebig ist, hat er sich schon tausendfach als idealer Boden für Wohnbereiche wie Küche, Esszimmer, Flure und vor allem Kinderzimmer sowie in öffentlichen Gebäuden wie Schulen und Kindergärten bewährt. Zudem wirkt **lino** klick antistatisch, was besonders Allergiker aufatmen lässt.

Auch die Optik spricht für **lino** klick: Kannte man den Bodenbelag früher nur in kräftigen, stark marmorierten Farbtönen, werden die Linoleumböden heute in Farben angeboten, die perfekt zu zeitgemäßen Interieurs passen. Suchen Sie sich Ihre Wunschfarbe aus und kombinieren Sie nach Herzenslust. Dank der Uniclic-Verlegetechnik sind die **lino** klick Böden schnell und einfach zu verlegen.

GUTE GRÜNDE

- „ Das Naturprodukt
- „ Hygienisch & bakterienabweisend
- „ Wellness für die Gelenke
- „ Strapazierfähig und robust
- „ Rutschhemmend
- „ Dämmt Trittschallgeräusche
- „ Einfach zu verlegen


Dekore



Crema



Vanilla




Velluto



Sedano



Campo



Agave




Candela



Espada



Aventura

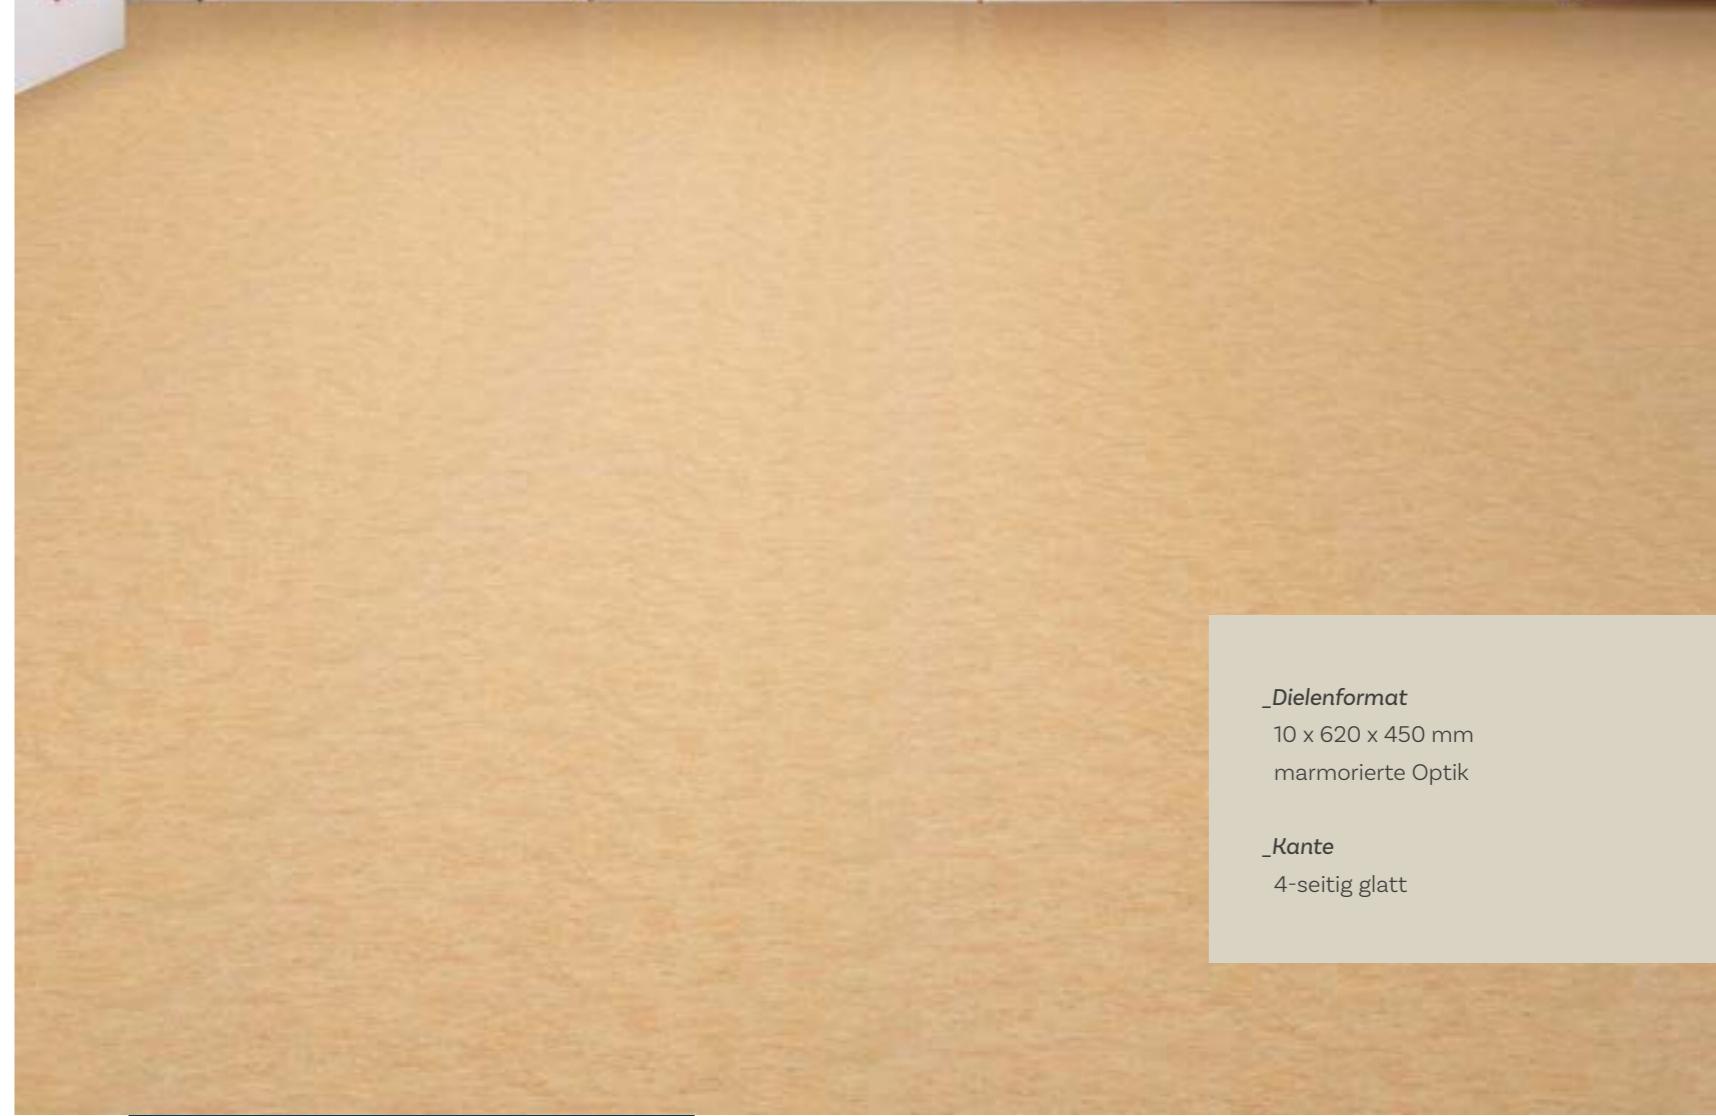

GUTE
GRÜNDE

Dielenaufbau

Oberfläche:
xf-Oberflächenfinish

2,0 mm Linoleum
in diversen Dekoren

6,8 mm HDF
(hochverdichtete
Holzfaserplatte)

1,2 mm Presskork
(Trittschaldämmung)



Technische Daten

Antistatisch (EN 1815)	< 2 kV
Beanspruchungsklasse (EN 685)	23 / 32
Brandverhalten (EN-ISO 9239-1)	Cfl-S1
Chemikalieneinwirkung (EN 423)	Beständigkeit gegen verdünnte Säuren, Öle, Fette etc.
Feuchtraumeignung	Nein
Flächengewicht (EN 430)	8.600 g / m ²
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja (Warmwasser-Fußbodenheizung)
Resteindruck (EN 433)	0,12 mm
Rutschhemmung (DIN 51130)	R 10
Stuhlrolleneignung (EN 425)	Ja, mit Rollen-Typ W
Trittschallwert (EN 140)	16 dB
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 52612-Teil 1)	0,098 m ² x K/W
Zigarettenglutbeständigkeit (EN 1399)	Ja
Entsorgung	Hausmüll oder Second Life



ZIPSE GmbH & Co. KG
Tullastraße 26
79341 Kenzingen

+49 7644 9119 0
info@ziro.de
www.ziro.de

© by Zipse_12_2024
Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische
Wiedergabe möglich, Irrtum und Änderung vorbehalten.



**GUTE_
GRÜNDE**